



SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME MENSUAL 6

“PLANTA FOTOVOLTAICA "LOS ARCOS”

ANDORRA (TERUEL)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de la instalación | PFV LOS ARCOS |
| Provincia ubicación de la instalación | TERUEL |
| Nombre del titular | PLANTA SOLAR OPDE 17, S.L. |
| CIF del titular | B-71354674 |
| Nombre de la empresa de vigilancia | Luz de Gestión y Medio Ambiente |
| Tipo de EIA | ORDINARIA |
| Informe de FASE de | OBRA |
| Periodicidad del informe según DIA | MENSUAL |
| Año de seguimiento nº | 1 |
| nº de informe y año de seguimiento | INFORME MENSUAL nº 6 del AÑO 1 |
| Período que recoge el informe | AGOSTO 22 |

Número Expediente:

INAGA500201/01A/2020/08000



ÍNDICE

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 1. | INTRODUCCIÓN | 2 |
| 1.1. | DATOS GENERALES | 2 |
| 1.1. | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 2 |
| 1.2. | OBJETO DEL INFORME | 2 |
| 2. | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | 4 |
| 2.1. | INICIO DE LAS OBRAS | 4 |
| 2.2. | CONTROL DE PARÁMETROS..... | 5 |
| 2.2.1. | DELIMITACIÓN MEDIANTE BALIZAMIENTO | 5 |
| 2.2.2. | PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | 6 |
| 2.2.3. | CONSERVACIÓN DE SUELOS..... | 7 |
| 2.2.4. | PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN | 8 |
| 2.2.5. | FAUNA | 9 |
| 2.2.6. | GESTIÓN DE RESIDUOS | 11 |
| 2.2.7. | PROTECCIÓN DEL PAISAJE..... | 14 |
| 2.2.8. | PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 15 |
| 2.3. | PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO–ARQUEOLÓGICO | 16 |
| 3. | RESUMEN | 17 |
| 4. | LISTA DE COMPROBACIÓN..... | 18 |
| 5. | EQUIPO REDACTOR | 19 |

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DATOS GENERALES

PLANTA SOLAR OPDE 17, S.L., con CIF: B-71354674 , y domicilio en C/ Cardenal Marcelo Spinola, nº 42, Torre Spinola, Planta 5, 28016 Madrid, promueve la realización de un proyecto de instalación solar fotovoltaica y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Andorra en la provincia de Teruel denominada PFV "Los Arcos".

En marzo de 2022 comenzaron las obras de dicha instalación.

LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L. con domicilio en Paseo Independencia 24-26, 3ª planta, de Zaragoza y teléfono 976226410 ha sido contratada para realizar las labores de Vigilancia Ambiental y la redacción del presente Informe.

1.1. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Resolución de 20 de abril de 2021 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula la declaración de impacto ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Los Arcos", de 40 MW / 50 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, SET 30/132 kV, en el término municipal de Andorra (Teruel), promovido por Planta Solar OPDE 17, S.L. (Expediente INAGA 500201/01A/2020/08000).

1.2. OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe, es comunicar las actividades desarrolladas desde la Dirección Ambiental de Obra en el mes de agosto de 2022 en la planta fotovoltaica Los Arcos.

Tal y como queda reflejado en le Resolución de 20 de abril de 2021 del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:

"durante la ejecución del Proyecto, la dirección de obra incorporará a un titulado superior con formación académica en medio ambiente como responsable de medio ambiente para supervisar la

adecuada aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de vigilancia, incluidas en el Estudio de Impacto ambiental y modificaciones presentadas, así como en el presente condicionado”

La presencia y participación de la Dirección Ambiental de Obra en el desarrollo del proyecto es fundamental para la protección de los valores naturales y prevenir futuros impactos, así como para conseguir la colaboración y la implicación de la Dirección facultativa de la obra.

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

2.1. INICIO DE LAS OBRAS

A efectos de la Dirección Ambiental de Obra, el inicio de las obras se produce el 10 de marzo de 2022. Por parte de esta Dirección Ambiental se han realizado cuatro visitas en este mes de agosto, los días 04, 10, 18 y 26.

Durante este mes se llevaron a cabo los siguientes trabajos:

- Hincado
- Colocación de estructuras
- Instalación de paneles solares
- Descarga de Inversores
- SET: trabajos en los edificios y estructuras externas.
- Excavación de zanjas y paso de cable

2.2. CONTROL DE PARÁMETROS

2.2.1. DELIMITACIÓN MEDIANTE BALIZAMIENTO

El objetivo de la delimitación de las obras es minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares.

No se realiza el balizamiento de todo el perímetro de la obra ya que se generaría una gran cantidad de residuos de malla de obra o cinta que tiende a romperse y dispersarse por toda la zona. Sí se realiza un jalonamiento del perímetro mediante banderines. La Dirección Ambiental realiza un control visual continuado para comprobar que no se sobrepasan los límites de la zona de ocupación. Actualmente se ha instalado el vallado perimetral



Fotografía 1. Jalonamiento previo.



Fotografía 2. Vallado perimetral

2.2.2. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

El objetivo es mantener el aire libre de polvo y partículas y mantener la calidad atmosférica.

Se restringe de la velocidad de circulación por todo el recorrido de la obra a para minimizar la producción de polvo y se instalan señales que indican esta restricción.



Fotografía 3. Señal de limitación de velocidad.

Durante las visitas a obra se observa cierta emisión de polvo durante los trabajos en este mes, pero esta no es muy acusada debido a que se han ido produciendo tormentas, que han humedecido el terreno.

2.2.3. CONSERVACIÓN DE SUELOS

La tierra vegetal retirada durante las obras se acopia en caballones con el objetivo de conservarla correctamente para su posterior uso en la restauración.

Únicamente se realizan movimientos de tierra en aquellas zonas con mayor desnivel que es necesario nivelar. En las zonas donde no sea necesario únicamente se ha realizado un desbroce de la vegetación de mayor altura, sin eliminarla por completo, tampoco se ha retirado la capa de tierra vegetal para la colocación de los seguidores.



Fotografía 4. Caballones de tierra vegetal.

2.2.4. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN

El objetivo de este parámetro es la minimización de la afección a la vegetación y la protección de la vegetación en zonas sensibles.

Los seguidores, así como la subestación eléctrica se ubican sobre campos de cultivo. Los viales internos discurren entre parcelas de cultivo o sobre caminos existentes. Las zonas de acopio de materiales y las casetas de obra se localizan únicamente en terrenos agrícolas.

Durante las visitas a obra se realiza el seguimiento que la ocupación de zonas de vegetación natural se limita a lo aprobado en el proyecto. Se verifica también que la maquinaria circula únicamente por los viales habilitados para tal fin.

Se reservaron más de 200 olivos de explotaciones interiores de la PFV para su trasplante a la pantalla vegetal perimetral, estos árboles fueron marcados y trasplantados durante el mes de abril. Se han seleccionado ejemplares ya maduros pero jóvenes, con un diámetro de tronco entre 10 y 25

cm aproximadamente, por considerarlos más aptos para el trasplante. Finalmente se han trasplantado 219 ejemplares repartidos por el vallado, con mayor concentración en la mitad norte de este y en la zona junto a la carretera, se han evitado zonas de vía pecuaria y aquellas zonas de menor cota propensas a inundaciones por ser menos aptas para este tipo de árbol.



Fotografía 5. Olivos trasplantados.

2.2.5. FAUNA

El objetivo de este control es garantizar la mínima incidencia de las obras sobre la fauna presente en la zona de obras.

De forma previa al inicio de las obras se realizó una prospección de fauna en la que no se localizaron nidos. Durante las visitas a obra tampoco se ha localizado ninguno.

El vallado perimetral se ha instalado utilizando malla cinégetica y dejando un espacio de al menos 20 cm desde el suelo, se han colocado postes para la creación de pasos de fauna, que se completarán en los próximos meses una vez instalada toda la malla. Ya se han colocado las placas

anticolisión, de manera que queda una placa por vano entre postes, colocadas a diferentes alturas unas de otras.

Se han comenzado a colocar majanos de piedra en la zona sur de la planta utilizando la piedra extraída en el movimiento de tierras, ya están instalados la mayoría de los previstos en el perímetro, los interiores se completarán en fases posteriores.



Fotografía 6. Vallado perimetral.

Se ha realizado seguimiento de avifauna, anotando los avistamientos durante los recorridos por el entorno de la obra, las especies avistadas este mes han sido principalmente varios cernícalos primilla, en paso migratorio, junto con algunos busardos ratoneros en vuelos de prospección, se pueden observar en la siguientes figura:

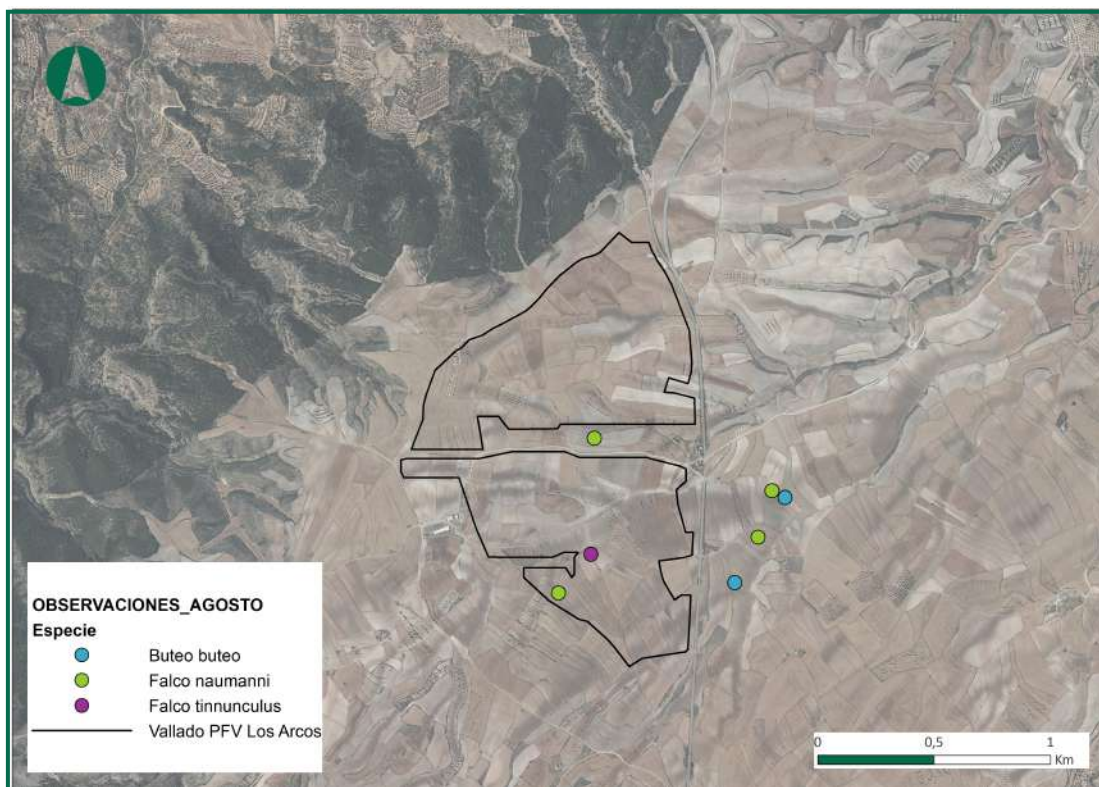


Figura 1. Avistamientos en obra

2.2.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Ya se ha adecuado un punto limpio para el almacenamiento selectivo y seguro de los residuos peligrosos que se puedan producir. Este punto limpio es un contenedor metálico cerrado, con ventilación, que se ubica junto a una caseta utilizada como almacén, que cuenta con tres bidones para recipientes de sprays y otro para tierras contaminadas.



Fotografía 7. Contenedor residuos peligrosos.



Fotografía 8. Contenedor residuos peligrosos.



Fotografía 9. Contenedores residuos inertes

Se han instalado dos contenedores de gran tamaño para plásticos, y otro para cartón. En el exterior de las oficinas hay cubos para la separación de papel, envases y asimilable a urbana.



Fotografía 10. Contenedores en el exterior de las oficinas.

La empresa encargada de realizar los trabajos COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., con NIF A09028184 se encuentra dada de alta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón con número de inscripción **AR/PP – 14412**.

En las visitas a obra realizadas se comprueba la utilización de bandejas de plástico debajo de los grupos electrógenos y envases de combustible para evitar derrames por pérdidas accidentales sobre el terreno.



Fotografía 11. Bandejas para evitar derrames accidentales sobre el terreno.

2.2.7. PROTECCIÓN DEL PAISAJE

El impacto paisajístico se deriva durante la fase de obra del movimiento de tierras, apertura de viales, acopio del material extraído y presencia en la zona de casetas de obra y maquinaria, así como de la presencia de residuos en el emplazamiento. No obstante este impacto es temporal y reversible.

Para minimizar el impacto en la fase de explotación y conseguir una correcta integración paisajística y restauración vegetal, se instalarán pantallas vegetales en la visual de las zonas en las

que se concentre una mayor cantidad de observadores potenciales como puedan ser núcleos urbanos, centros de trabajo, carreteras o caminos.

Ya se han trasplantado olivos extraídos del interior, y más adelante se instalarán el esto de plantas de la pantalla vegetal prevista.

2.2.8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Se dispone de extintores tanto en la zona de casetas como en la zona de obras.



Fotografía 12. Extintor junto a contenedores de combustible.



Fotografía 13. Extintor en el interior de las oficinas.

2.3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO–ARQUEOLÓGICO

La Dirección General de Cultura y Patrimonio ha dictado la Resolución 10 de octubre de 2019 en relación a los resultados de la prospecciones arqueológicas en los terrenos ocupados por el proyecto Parque fotovoltaico “Los Arcos” y SET “Los Arcos” en en T.M. de Andorra (Teruel).

En dicha resolución se indica la obligación de realizar Control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra en la parcela donde se ha localizado material cerámico de cronología prehistórica (polígono 23, parcela 274) y parcelas colindantes afectadas directamente por el proyecto (polígono 23, parcelas: 276, 278 y 279).

Los movimientos iniciales de tierra en la citada parcela comenzaron en abril y contaron con la presencia del arqueólogo Raúl Leorza, que cuenta con el permiso correspondiente para dicho Control y Seguimiento arqueológico. No se han detectado nuevos elementos.

3. RESUMEN

La presencia y participación de la Dirección Ambiental de Obra en el desarrollo de la obra es fundamental para la protección de los valores naturales y prevenir futuros impactos. Así mismo, la sensibilización de las personas que intervienen en la obra es otro punto fundamental en el éxito de la Dirección Ambiental de Obra así como la colaboración e implicación de la Dirección facultativa de la obra.

La obra está siendo ejecutada, hasta el día de hoy, conforme a los parámetros establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental así como en las resoluciones y autorizaciones de los organismos competentes en la materia y en el plan de vigilancia ambiental.

Se están tomando las medidas oportunas para la protección del patrimonio etnográfico y para evitar derrames accidentales sobre el terreno y para la protección de la vegetación y la fauna.

Con todo lo expuesto en el presente informe, se concluye que, la afección sobre el medio natural durante la construcción de la Planta solar fotovoltaica, en el período de agosto de 2022 ha sido leve, no detectándose ningún impacto no considerado previamente.

4. LISTA DE COMPROBACIÓN

| PARÁMETRO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|------------|--|
| BALIZAMIENTO | OK | Vallado instalado. |
| CALIDAD DEL AIRE | OK | Sin emisiones ni polvo importantes |
| CONSERVACIÓN DE SUELOS | OK | Tierra vegetal se acopia. Bandejas antiderrames. |
| VEGETACIÓN | OK | No se afecta vegetación fuera de la superficie de implantación. |
| FAUNA | OK | En prospección previa no se localizaron nidos. Tampoco durante la obra. |
| GESTIÓN DE RESIDUOS | OK | Preparado punto limpio de R.P. Recibidos contenedores de plástico y de cartón. |
| PAISAJE | EN PROCESO | Se va a crear pantalla vegetal al acabar la obra y ya se han trasplantado olivos. |
| PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | OK | Extintores ok. |
| PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO | OK | En las parcelas sujetas a control arqueológico se ha comenzado con movimiento de tierras contando con la presencia del arqueólogo Raúl Leorza. |

5. EQUIPO REDACTOR

El presente informe cuatrimestral ha sido elaborado en el mes de agosto de 2022, por la técnico que lo suscribe:

| NOMBRE | TITULACIÓN | DNI | FIRMA |
|----------------------|--------------|-----------|--|
| Eva Vallespín Gracia | Ambientóloga | 72979938H |  |

Zaragoza, a 20 de agosto de 2022.

El presente documento puede incluir información sometida a derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L. LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L no permite que sea duplicada, transmitida, copiada, arreglada, adaptada, distribuida, mostrada o divulgada total o parcialmente, a terceros distintos de la organización promotora de este proyecto, ni utilizada para cualquier uso distinto del de su evaluación de impacto ambiental para el que se ha preparada, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de LUZ de Gestión y Medio Ambiente, S.L.